MODELO: BBTR140G | **REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE**

BBTR140G

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ ***CONTROL DIGITAL TÁCTIL***

  DIGITAL PLUS

  Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

- ✓ ***PUERTAS***. Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

- ✓ ***ALARMAS.*** Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda y puerta abierta.

- ✓ ***100% PROBADO.*** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.

- ✓ ***ILUMINACIÓN***. Incorporación de la iluminación LED.

- ✓ ***CERTIFICADO***. Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

- ✓ ***DISEÑADO SEGÚN LA NORMA*** **DIN 58371**

DT-03-ES-BBTR140G Revisión: 02 Fecha: 12/04/2018

GAMA	MODELO	RANGO Tª	CAPACIDAD NOMINAL (L)	CAPACIDAD BRUTA (L)	CAPACIDAD NETA (L)	MEDIDAS EXTERIOR (mm)			MEDIDAS INTERIOR (mm)			CLARO PUERTA (mm)		N° CAJONES	DIMENSIONES CAJONES (mm)	
						Largo	Fondo	Alto	Largo	Fondo	Alto	Largo	Alto		Largo	Fondo
HEALTH CARE	BBTR140G	+2°C/+8°C	1400	1320	1112	1384	814	2123	1277	693	11529	575	1488	12	500	600

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

atencion.clientes@akralab.es
902 222 275 · 965 116 521
www.akralab.es

MODELO: **BBTR140G**	**REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE**

CONTROL

BBTR140G
CONTROLADOR DIGITAL PLUS

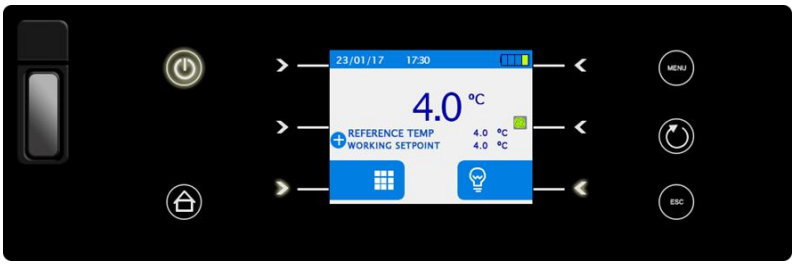

➢ Temperatura de trabajo +2°C // +8°C	✓
➢ Rango de estabilidad de temperatura de producto de aprox. ±1°C	✓
➢ Rango de uniformidad de temperatura menor de ±2°C	✓
➢ Sonda de temperatura PT100 con precisión de 0,1°C	✓
➢ Diferentes tipos de alarmas ópticas y acústicas:	✓
-Bajada o subida de temperatura	✓
-Fallo de alimentación	✓
-Fallo de sonda	✓
-Puerta abierta	✓
➢ Histórico de alarmas	✓
➢ Señal de alarma remota (contacto libre de potencial)	✓
➢ RS485 Puerto de comunicación Modbus	✓
➢ Salida USB	✓
➢ Datalogger	✓
➢ Batería 48h	✓
➢ Sonda de simulación de producto	✓

GAMA	MODELO	TIPO DE REFRIGERANTE	POTENCIA ELECTRICA (W)	PESO (Kg)
HEALTH CARE	**BBTR140G**	R134a	620	279

DT-03-ES-BBTR140G Revisión: 02 Fecha: 12/04/2018

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

atencion.clientes@akralab.es
902 222 275 · 965 116 521
www.akralab.es

MODELO: BBTR140G | **REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

EXTERIOR
- Cuerpo exterior en acero galvanizado plastificado en color blanco
- Patas reguladoras en altura hasta 190 mm
- Rejilla trasera de seguridad

INTERIOR
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI304
- Iluminación LED interior en los laterales de la puerta
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza

PUERTA
- Puerta de cristal con cerradura
- Burlete triple cámara fácilmente sustituible
- Sensor de puerta
- Puertas abatibles

AISLAMIENTO
- Aislamiento de 55 mm poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m^3
- Cero ODP y bajo GWP

CAJONES
- 12 cajones extraíbles de acero inoxidable AISI304 de 500x600 mm, con frontales transparentes de metacrilato
- Capacidad para **720 bolsas**

REFRIGERACIÓN
- Desescarche automático
- Sistema de Condensación Ventilada
- Sistema de Evaporación Forzada
- Clase climática 4 (30°C, 55HR)
- Gas refrigerante R134a
- Termostato de seguridad anticongelación
- Sonda de simulación de producto (inmersa en liquido)

ELÉCTRICA
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- ☐ Ruedas Ø100 h130mm
- ☐ Ruedas Ø80 h100mm
- ☐ Exterior Acero Inoxidable
- ☐ Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz
- ☐ Otros tipos de clavija
- ☐ Pasamuros
- ☐ Separadores de cajones
- ☐ Registrador circular de plumilla
- ☐ Desescarche por gas caliente

DT-03-ES-BBTR140G Revisión: 02 Fecha: 12/04/2018

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

akralab
a tu lado desde 1987
atencion.clientes@akralab.es
902 222 275 · 965 116 521
www.akralab.es

MODELO: BBTR140G | **REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE**

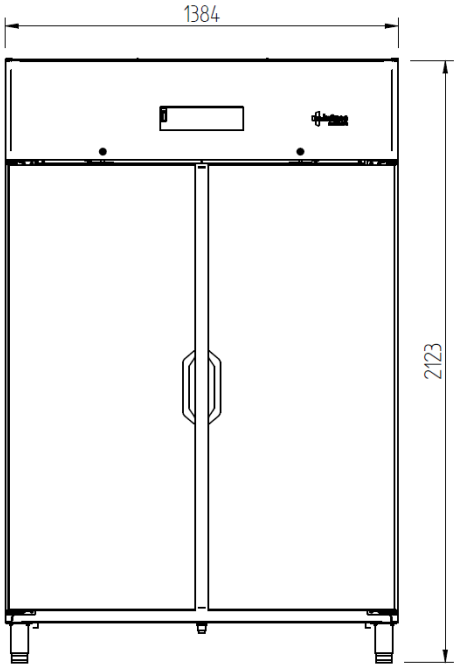

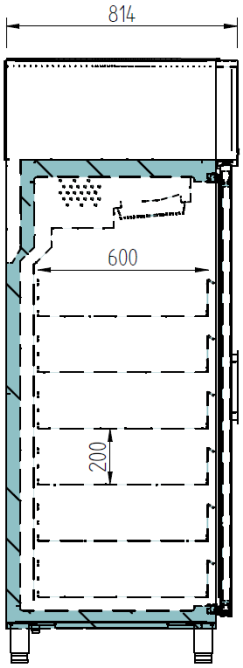

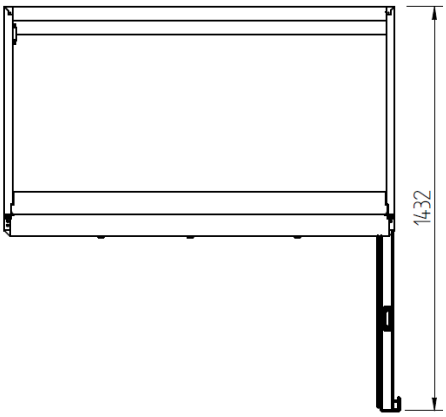

GAMA	MODELO	DIMENSIONES PALETIZACIÓN (mm)			PESO PALET (Kg)	CONTAINER 20´/40´/40´HC	TRAILER
		Largo	Fondo	Alto			
HEALTH CARE	BBTR140G	1495	895	2235	230	7/16/16	24

DT-03-ES-BBTR140G Revisión: 02 Fecha: 12/04/2018

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

akralab
a tu lado desde 1987
atencion.clientes@akralab.es
902 222 275 · 965 116 521
www.akralab.es