MODELOS: AEX 500 T/F	AEX 1000 T/F	AEX 1600 T/F	*Armario expositor refrigeración Serie Nacional 500/1000L*

AEX 1000 T/F

AEX 500 T/F

Fortalezas

- ✓ ***Nueva línea de armarios de refrigeración Serie Nacional mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.***
- ✓ ***Nuevo diseño de puertas de cristal dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.***
- ✓ ***El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.***
- ✓ ***Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.***
- ✓ ***Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%,***
- ✓ ***Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.***

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (ºC)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
AEX 500 T/F	687	700	2060	1	4 / 4 (530x460)	500	990	+2ºC / +6ºC	R134a	260	125
AEX 1000 T/F	1385	700	2060	2	8 / 8 (530x510)	1100	1997	+2ºC / +6ºC	R134a	390	224
AEX 1600 T/F	2081	700	2060	3	12 / 12 (530x510)	1730	3000	+2ºC / +6ºC	R134a	410	303

Revisión: 01 Fecha: 08/03/2018 AEX500T/F, AEX1000T/F, AEX1600T/F_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

www.akralab.es - 965 116 521/ 902 222 275
atencion.clientes@akralab.es

MODELOS: AEX 500 T/F	AEX 1000 T/F	AEX 1600 T/F	*Armario expositor refrigeración Serie Nacional 500/1000L*

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

Puertas

- Puertas de doble acristalamiento (4-27-4) con bisagra pivotante y bloqueo de apertura,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas (AEX500),
- Contrapuerta embutida con burlete plano de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Claro de puerta de 580x1345 mm,

OPCIONAL

- ☐ Parrilla doble tupida,
- ☐ Juego de guías,
- ☐ Cerradura,
- ☐ Barra Carnicera,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m^3,
- Zero ODP and Low GWP

Parrillas

- (4) parrillas interiores por puerta de 530x460 mm (AEX500),
- (4) parrillas interiores por puerta de 530x510 mm (AEX1000/1600),
- Parrilla doble tupida plastificada,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío ventilado,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30ºC, 55%HR).

Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10ºC)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AEX 500 T/F	775	790	2150	135	530	3/8	464	3,28	3,3	59,10	14 / 30 / 30	51
AEX 1000 T/F	1590	790	2150	244	830	5/8	684	5,86	5,00	58,20	10 / 23 / 23	27
AEX 1600 T/F	2120	790	2150	333	1050	3/4	792	7,33	5,10	59,20	7 / 15 / 15	18

Revisión: 01 Fecha: 08/03/2018 AEX500T/F, AEX1000T/F, AEX1600T/F_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

www.akralab.es - 965 116 521/ 902 222 275
atencion.clientes@akralab.es

MODELOS: AEX 500 T/F	AEX 1000 T/F	AEX 1600 T/F	*Armario expositor refrigeración Serie Nacional 500/1000L*

VISTA GENERAL

ALZADO | PLANTA | PERFIL

AEX 500 T/F







AEX 500 T/F

AEX 1000 T/F





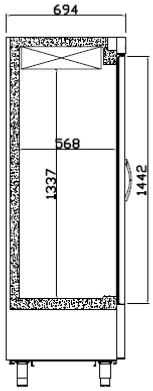

AEX 1000/1600 T/F

AEX 1600 T/F





CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AEX 500 T/F	33	407,5	124	343,5	106
AEX 1000 T/F	33	407,5	124	692	106
AEX 1600 T/F	33	407,5	124	1040	106

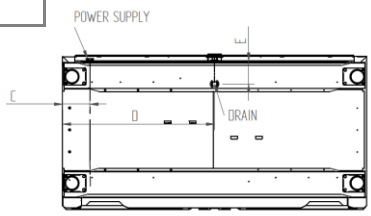

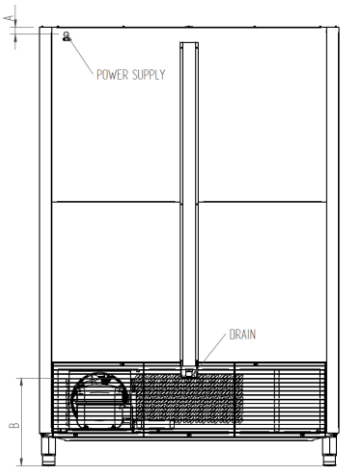

EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 08/03/2018 AEX500T/F, AEX1000T/F, AEX1600T/F_FT_Es_0_1

www.akralab.es - 965 116 521/ 902 222 275
atencion.clientes@akralab.es