

ULTRACONGELADOR -86ºC GAMA LABCARE, 400 L



Ultracongelador de -86 $^{\circ}$ C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70 $^{\circ}$ C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite.

SKU: ULT40086

Categorías: Congeladores, Instrumentación General

GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ultracongelador de -86°C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70°C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite.

Controlador Digital con Pantalla táctil que integra un logger de temperaturas con registro y visualización del gráfico, la exportación de datos por USB, el control de accesos por password, y el setting de alarmas visuales y sonoras

Puerta con junta magnética perimetral doble y calefactada.

Características Principales

- 2 Pasamuros
- Portadocumentos frontal
- 4 puertas anteriores y 3 estantes regulables en altura.
- Ruido 56dBA
- Tirador de cerradura ergonómico.
- Punto de rotura de vacío
- Rango de temperaturas desde -40°C hasta -86°C con Datalogger, representación gráfica y USB para facilitar la recogida de datos.
- Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Puerta ciega con cerradura y 4 puertas interiores para evitar pérdidas de frío.
- Auditados y certificados por una organización internacional AENOR en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- Capacidad de Almacenamiento criocajas de 2´´ (5cm): 288 uds

Dimensiones


GAMA MODELO R.	RANGO T ^a	CAPACIDAD NOMINAL (L)	CAPACIDAD C BRUTA (L) N	CAPACIDAD				MEDIDAS		-ARO JERTA nm)	N° ESTANTES	N° DE NIVELES
					Largo	Fondo	Alto Larg	go Fondo <i>i</i>	Alto La	rgo Alto		
LAB ULF40086	10°C /	400	414	400	793	915	1986 490	650	1300 49	0 1297	3	4

Ruedas de giro en todas direcciones con bloqueo





Controlador de Temperatura

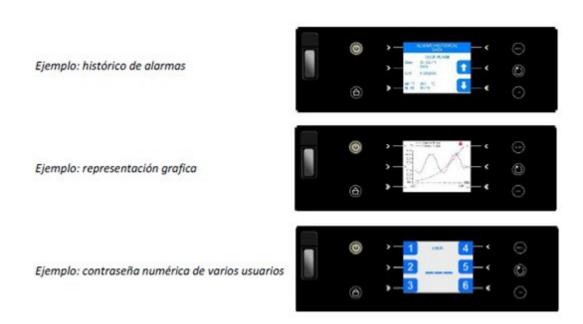

Puertas con Paneles de aislamiento al vacío recubiertos de espuma inyectada a presión de agua"



Doble puerta interior con aislamiento especial





