



ULTRACONGELADOR -86°C GAMA LABCARE, 400 L

Consultar

Ultracongelador de -86°C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70°C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite.



SKU: ULF40086

Categorías: [Congeladores Verticales](#),
[Diagnóstico](#), [Laboratorio](#), [Neveras y Congeladores](#), [Neveras y Congeladores](#),
[Ultra-Congeladores -80°C](#), [Ultra-Congeladores -86°C](#)

Ultracongelador de -86°C de paneles VIP y tecnología de doble circuito de refrigeración con compresor en cascada autónomo que permite trabajar a -70°C en caso de fallo del otro circuito. Sin separador de aceite.

Controlador Digital con Pantalla táctil que integra un logger de temperaturas con registro y visualización del gráfico, la exportación de datos por USB, el control de accesos por password, y el setting de alarmas visuales y sonoras

Puerta con junta magnética perimetral doble y calefactada.

Características Principales

- 2 Pasamuros
- Portadocumentos frontal
- 4 puertas anteriores y 3 estantes regulables en altura.
- Ruido 56dBA
- Tirador de cerradura ergonómico.
- Punto de rotura de vacío
- Rango de temperaturas desde -40°C hasta -86°C con Datalogger, representación gráfica y USB para facilitar la recogida de datos.
- Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Puerta ciega con cerradura y 4 puertas interiores para evitar pérdidas de frío.
- Auditados y certificados por una organización internacional AENOR en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- Capacidad de Almacenamiento criocajas de 2'' (5cm): 288 uds

Dimensiones

GAMA MODELO	RANGO Tª	CAPACIDAD NOMINAL (L)	CAPACIDAD BRUTA (L)	CAPACIDAD NETA (L)	MEDIDAS EXTERIOR (mm)			MEDIDAS INTERIOR (mm)			CLARO PUERTA (mm)	Nº ESTANTES	Nº DE NIVELES	
					Largo	Fondo	Alto	Largo	Fondo	Alto				
LAB CARE ULF40086	-40°C / -86°C	400	414	400	793	915	1986	490	650	1300	490	1297	3	4

Ruedas de giro en todas direcciones con bloqueo




Controlador de Temperatura

Ejemplo: histórico de alarmas



Ejemplo: representación grafica

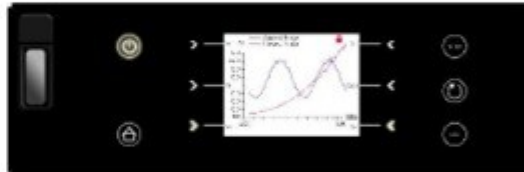

Ejemplo: contraseña numérica de varios usuarios



Puertas con Paneles de aislamiento al vacío recubiertos de espuma inyectada a presión de agua”



Doble puerta interior con aislamiento especial

